



- *Kompakt med mycket god ridåeffekt*
- *Vändbart vattenbatteri*
- *Hög lufthastighet ger hög motståndskraft*
- *Idealisk för både lager och entréer*
- *Värmebatteri ingår som standard*




MASTERVEIL

Postadress:
Järnvägsgatan 11
464 62 Brålanda
Sweden

+46 (0)248 - 79 82 80
info@masterveil.se
www.masterveil.se

Reservation för
tryckfel och
tekniska ändringar

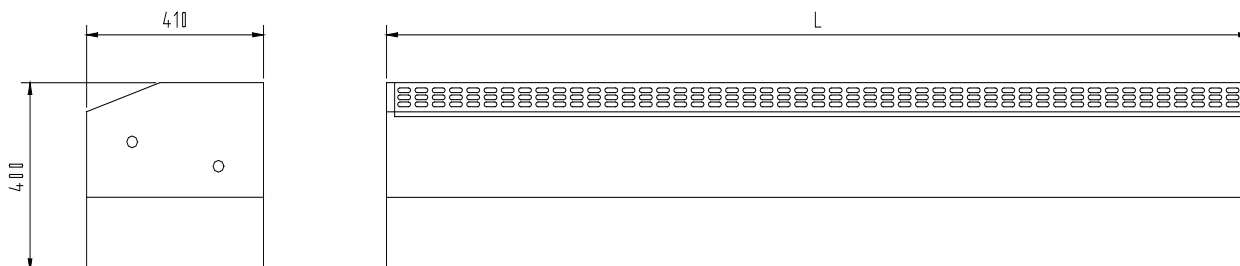

Tekniska data

Egenskap	Modell	2000V3-250	2000V3-300
Längd (mm)		2 500	3 000
Spänning (V)		1~230	1~230
Märkström (A)		3,3	3,3
Märkeffekt (W)		750	750
Skyddsklass (IP)		44	44
Luftflöde (max m ³ /h)		4 000	4 000
Vikt (kg)		ca 70	Ca 100
Kulör * (standard)		RAL 9010	RAL 9010

* = Valfri RAL-kulör eller rostfritt kan väljas.

Värmedata

Egenskap	Luftflöde	Lufttemp.	Vatten											
			55/30°C				60/40°C				70/50°C			
			m ³ /h	°C in	kW	l/s	kPa	°C ut	kW	l/s	kPa	°C ut	kW	l/s
Modell														
2000V3-250	4 000	15	21	0,21	1,6	31	31	0,38	5	39	31	0,37	4,3	38
2000V3-300	4 000	15	21	0,21	1,6	31	31	0,38	5	39	31	0,37	4,3	38

Kontakta oss för datakörning vid annat önskemål.
Anslutningsnummer DN25.