




- *Kompaktridå utan värme*
- *Specialutvecklad för kylrum och kylda zoner*
- *Även specialutförande för lastbilsdockning*
- *Den är enkel att montera och erbjuder ett bra skydd*
- *Munstycke med knivstråleteknik*

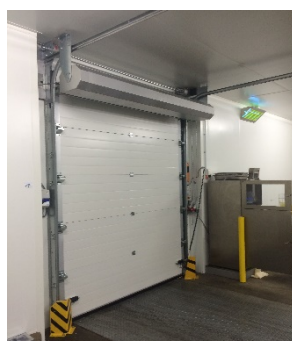


MASTERVEIL

Postadress:
Järnvägsgatan 11
464 62 Brälanda
Sweden

+46 (0)248 - 79 82 80
info@masterveil.se
www.masterveil.se


Reservation för
tryckfel och
tekniska ändringar

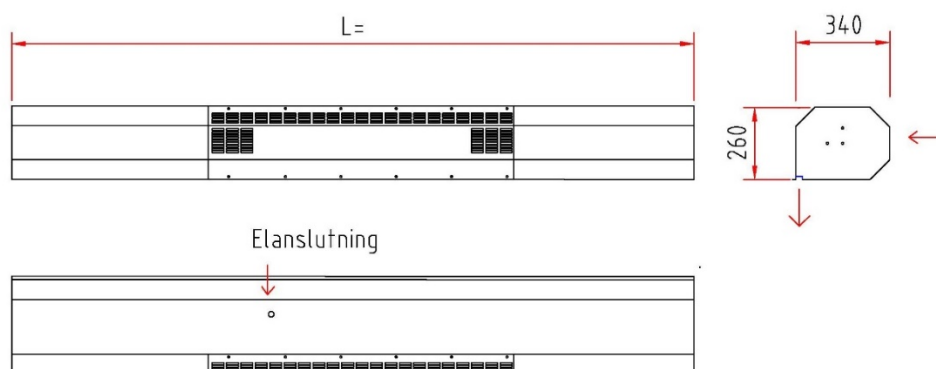

Tekniska data

Egenskap	Modell	GM 1000-1133	GM 1000-1146	GM 1000-1160
Längd		Objektanpassad	Objektanpassad	Objektanpassad
Spänning (V)		1~230	1~230	1~230
Märkström (A)		1,15	1,3	2,0
Märkeffekt (W)		230	167	450
Skyddsklass (IP)		44	20	20
Luftflöde (max m ³ /h)		922	1 155	1 235
Vikt 2m,(4m) (kg)		25 (45)	25 (45)	30 (50)
Kulör * (standard)		RAL 9002	RAL 9002	RAL 9002

* = Valfri RAL-kulör eller rostfritt kan väljas.

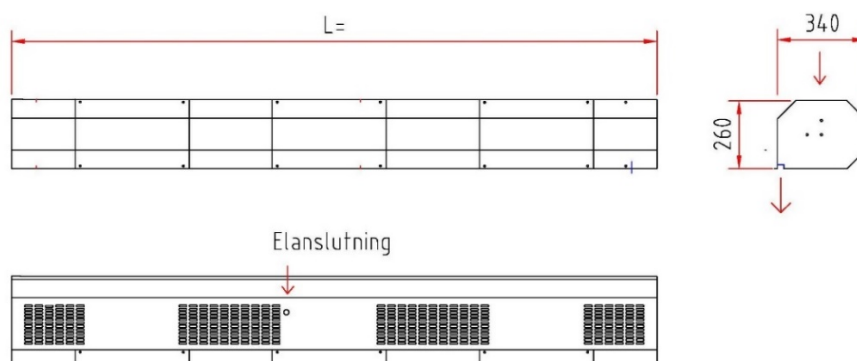

Tekniska data

Egenskap	Modell	GM 1000-3133	GM 1000-3146	GM 1000-3160
Längd		Objektanpassad	Objektanpassad	Objektanpassad
Spänning (V)		1~230	1~230	1~230
Märkström (A)		3,45	3,9	6,0
Märkeffekt (W)		690	501	1 350
Skyddsklass (IP)		44	20	20
Luftflöde (max m ³ /h)		2 766	3 465	3 705
Vikt 2m,(3m) (kg)		45 (60)	45 (60)	55 (70)
Kulör * (standard)		RAL 9002	RAL 9002	RAL 9002

* = Valfri RAL-kulör eller rostfritt kan väljas.