




- *Kompakt modell med inbyggda fläktar och vattenbatteri*
- *Mycket kraftfulla, utrustade med radialfläktar*
- *Hög lufthastighet – bra motståndskraft*
- *Gedigen konstruktion samt bra utseende*
- *Ovanförliggande med ställbart munstycke*
- *Specialmunstycke med knivstråleteknik*

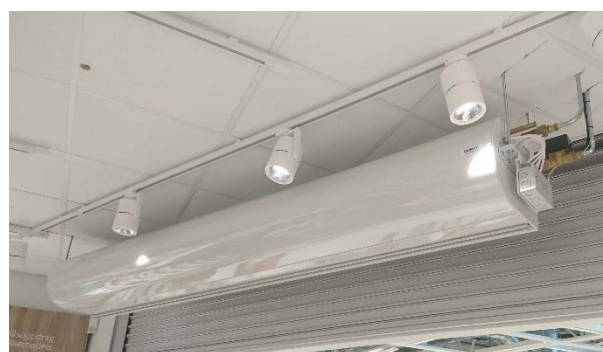

MASTERVEIL


Postadress:
Järnvägsgatan 11
464 62 Brälånda
Sweden

+46 (0)248 - 79 82 80
info@masterveil.se
www.masterveil.se

Reservation för
tryckfel och
tekniska ändringar

KOMPAKT 330-V

Uppdaterad:
2019-02-28

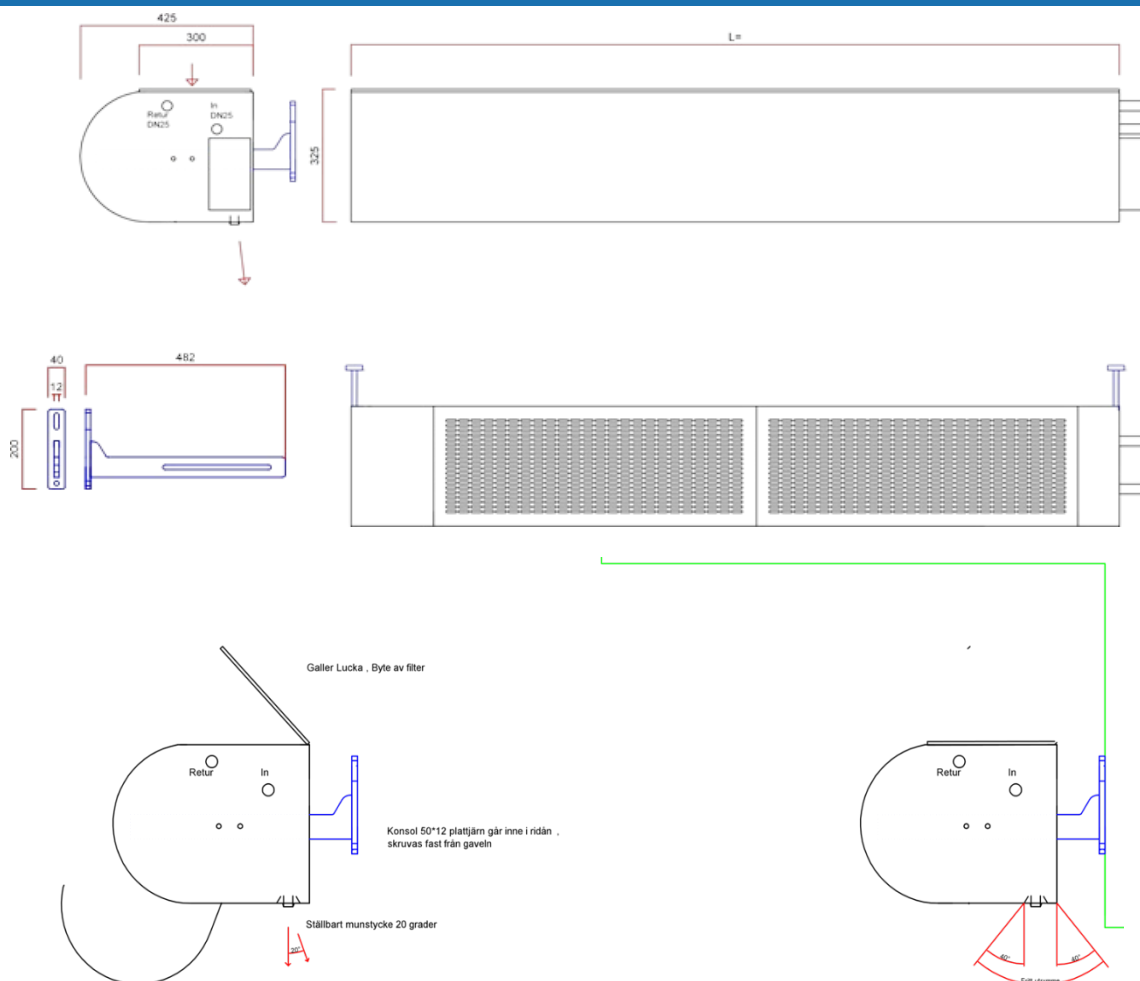

Tekniska data

	Modell	KOMPAKT 330V-2133	KOMPAKT 330V-3133	KOMPAKT 330V-4133	KOMPAKT 330V-5133
Längd (m) Objektanpassad		1 till 1,4	1,45 till 1,9	1,95 till 2,5	2,55 till 3
Spänning (V)		1~230	1~230	1~230	1~230
Märkström (A)		2,3	3,45	4,6	5,75
Märkeffekt (W)		460	690	920	1150
Luftflöde (max m ³ /h)		1200	1900	2500	3100
Vikt (kg)		ca 70	ca 80	ca 90	ca 100
Kulör * (standard)		RAL 9002	RAL 9002	RAL 9002	RAL 9002

* = Valfri RAL-kulör eller rostfritt kan väljas.

Egenskap Modell	Luftflöde Lufttemp.		Vatten											
	m ³ /h	°C in	55/30 °C				55/40 °C				60/40 °C			
			kW	l/s	kPa	°C ut	KW	l/s	kPa	°C ut	kw	l/s	kPa	°C ut
KOMPAKT 330V-2133	1200	15	6	0,06	1	29	9	0,14	4	37	9	0,11	2	38
KOMPAKT 330V-3133	1900	15	9	0,09	2	29	12	0,20	10	34	13	0,15	6	35
KOMPAKT 330V-4133	2500	15	13	0,12	5	30	17	0,27	22	35	18	0,22	15	36
KOMPAKT 330V-5133	3100	15	15	0,15	1	29	21	0,34	7	35	22	0,27	4	36

MASTERVEIL

Postadress:
Järnvägsgatan 11
464 62 Brålanda
Sweden

+46 (0)248 - 79 82 80
info@masterveil.se
www.masterveil.se

Reservation för
tryckfel och
tekniska ändringar