

KOMPAKT 400-V

Uppdaterad:
2018-04-19



- *Kompakt modell med inbyggda fläktar och vattenbatteri*
- *Mycket kraftfulla, utrustade med radialfläktar*
- *Hög lufthastighet – bra motståndskraft*
- *Gedigen konstruktion samt bra utseende*
- *Stående eller ovanförliggande*
- *Specialmunstycke med knivstråleteknik*




MASTERVEIL

Postadress:
Järnvägsgatan 11
464 62 Brålanda
Sweden

+46 (0)248 - 79 82 80
info@masterveil.se
www.masterveil.se

Reservation för
tryckfel och
tekniska ändringar

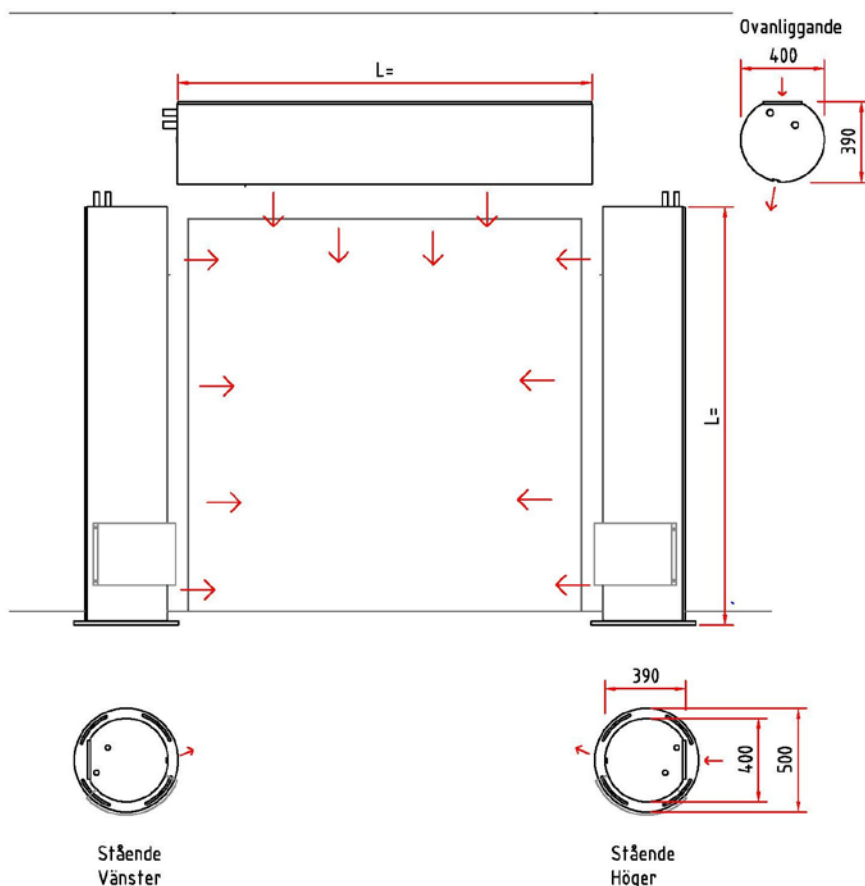

Tekniska data

Egenskap	Modell	KOMPAKT400-V
Längd		Objektanpassad
Spänning (V)		1~230
Märkström (A)		4,6
Märkeffekt (W)		920
Skyddsklass (IP)		44
Luftflöde (max m ³ /h)		2 500
Vikt (kg)		ca 85
Kulör * (standard)		RAL 9002

* = Valfri RAL-kulör eller rostfritt kan väljas.

Värmedata

Egenskap	Luftflöde Lufttemp.		Vatten														
	m ³ /h	°C in	55/30°C				60/40°C				70/50°C						
			kW	l/s	kPa	°C ut	kW	l/s	kPa	°C ut	kW	l/s	kPa	°C ut			
Modell																	
KOMPAKT400-V	2 500	15	16	0,15	2,0	33	22	0,27	6,0	41	20,0	0,24	1,0	38			

Kontakta oss för datakörning vid annat önskemål.
Anslutningsnummer DN25.