



- *Kompakt modell med inbyggda fläktar och vattenbatteri*
- *Mycket kraftfull luftridå utrustade med radialfläktar*
- *Styrcentral, givare, zonventil samt frostskydd inbyggt*
- *Tystgående, trots hög lufthastighet*
- *Gedigen konstruktion samt bra utseende*
- *Munstycke med ställbar luftriktning*




## MASTERVEIL

Postadress:  
Järnvägsgatan 11  
464 62 Brålanda  
Sweden

+46 (0)248 - 79 82 80  
info@masterveil.se  
www.masterveil.se

Reservation för  
tryckfel och  
tekniska ändringar

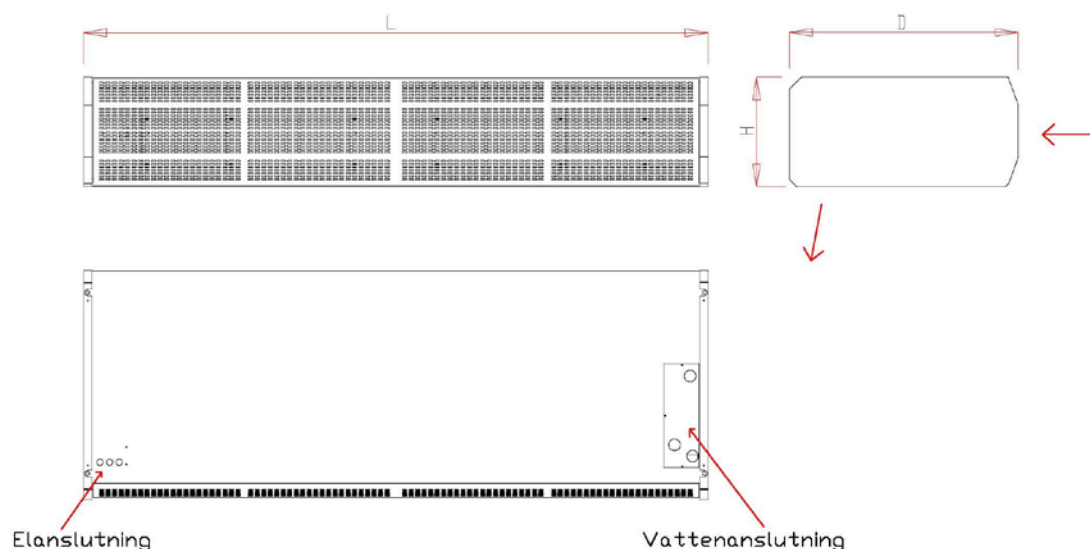

## Tekniska data

Egenskap	Modell	MTH1-100-V	MTH1-150-V	MTH1-200-V	MTH2-200-V
<b>Längd</b> ( L )		985	1455	1955	1955
<b>Djup</b> ( D )		716	716	716	765
<b>Höjd</b> ( H )		344	344	344	405
<b>Spänning</b> ( V )		1~230	1~230	1~230	1~230
<b>Märkström</b> ( A )		1,7	3,4	5,1	9,8
<b>Märkeffekt</b> ( W )		175	350	525	2140
<b>Skyddsklass</b> ( IP )		20	20	20	20
<b>Luftflöde</b> ( max m <sup>3</sup> /h )		1 500	3 000	4 500	7 000
<b>Vikt</b> ( kg )					
<b>Kulör *</b> ( standard )		RAL 9010	RAL 9010	RAL 9010	RAL 9010

\* = Valfri RAL-kulör eller rostfritt kan väljas.

## Värmedata

Egenskap	Luftflöde	Lufttemp.	Vatten			
			60/40 °C			
Modell	m <sup>3</sup> /h	°C in	kW	l/s	kPa	°C ut
MTH1-100-V	1 500	15	12	0,15	1,55	38
MTH1-150-V	3 000	15	20	0,24	2,38	34
MTH1-200-V	4 500	15	32	0,39	4,62	36
MTH2-200-V	7 000	15	48	0,59	18,5	35

Kontakta oss för datakörning vid annat önskemål.

Anslutningsnummer DN20. (MTH2-200-V anslutningsnummer DN25)