



- *Kompakt modell med inbyggda fläkt och vattenbatteri*
- *Mycket kraftfull, utrustade med enkelsugande radialfläkt*
- *All service sker underifrån*
- *Ovanliggande aggregat sidoblåsande trummor*
- *Specialmunstycke med knivstråleteknik*
- *Tystgående – bra motståndskraft*




MASTERVEIL

Postadress:
Järnvägsgatan 11
464 62 Brålanda
Sweden

+46 (0)248 - 79 82 80
info@masterveil.se
www.masterveil.se

Reservation för
tryckfel och
tekniska ändringar

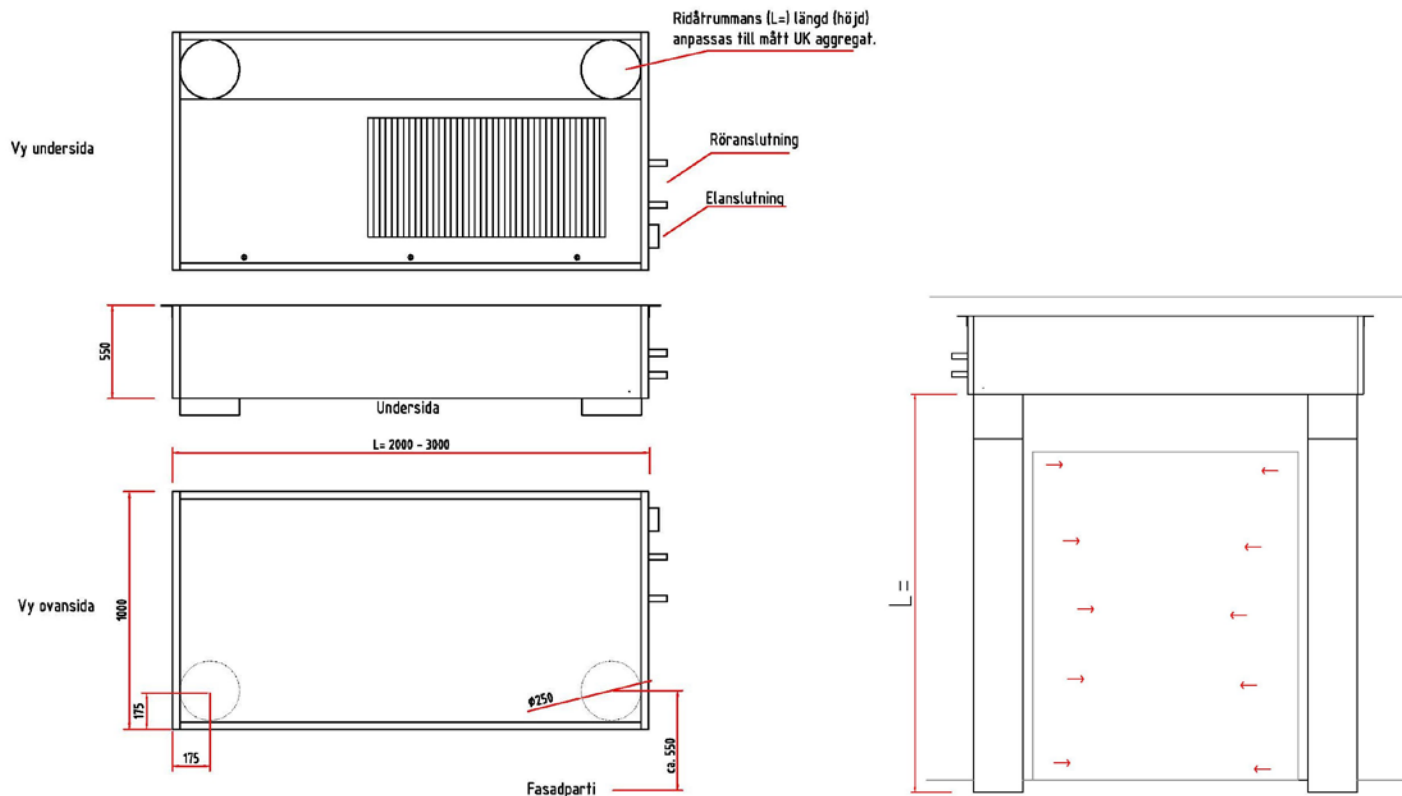

Tekniska data

Egenskap	Modell	PORTALEN 355	PORTALEN 400
Längd		Objektanpassad	Objektanpassad
Spänning (V)		3X400	3X400
Märkström (A)		6,8	9,7
Märkeffekt (W)		4 100	5 800
Skyddsklass (IP)		44	44
Luftflöde (max m ³ /h)		4 500	5 500
Max tryck (pa)		870	1 125
Kulör * (standard)		RAL 9002	RAL 9002
Vikt (Kg)		270-310 (ber.på utr.)	290-330 (ber. På utr.)

* = Valfri RAL-kulör eller rostfritt kan väljas.

Värmedata

Egenskap	Luftflöde Lufttemp.		Vatten											
			55/30°C				60/40°C				70/50°C			
	m ³ /h	°C in	kW	l/s	kPa	°C ut	kW	l/s	kPa	°C ut	kW	l/s	kPa	°C ut
PORTALEN 355	4 500	15	28	0,27	1,8	34	31	0,37	3	36	28	0,34	3	34
PORTALEN 400	5 500	15	32	0,31	2,3	33	35	0,42	4	34	32	0,39	3	33

Kontakta oss för datakörning vid annat önskemål.
Anslutningsnummer DN25.